










Типы уплотнений подшипников FKL	
 Уплотнение 2Z	<p>Уплотнение 2Z Двухстороннее уплотнение. Бесконтактное уплотнение из штампованных стальных колец простого выполнения. При помощи смазки предотвращается проникновение грубых примесей. Допускает максимальное число оборотов. Для высокой скорости вращения.</p>
 Уплотнение 2S	<p>Уплотнение 2S Двухстороннее уплотнение. Резинометаллическое уплотнение с лабиринтом между листовым элементом и резиновой губкой. Улучшенная защита от грубых частиц. Листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей, создавая лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть предотвращает проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Имеет ограничение допущенного числа оборотов. Для средних условий эксплуатации.</p>
 Уплотнение 2RS	<p>Уплотнение 2RS Двухстороннее уплотнение. Листовая часть предотвращает проникновение земли, пыли, воды. Резиновая часть предотвращает проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Имеет ограничение допущенного числа оборотов. Для средних условий эксплуатации.</p>
 Уплотнение 2F	<p>Уплотнение 2F Двухступенчатое уплотнение: защитная крышка, установленная на внутреннее кольцо, защищает от грубых примесей и создает лабиринт с листовой частью уплотнения. Листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей и одновременно создает лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть предотвращает проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Для тяжелых условий эксплуатации.</p>
 Уплотнение 2B Max speed n = 500 rpm	<p>Уплотнение 2B Двухстороннее уплотнение. Двухступенчатое уплотнение: Конструкция подобна 2F, но защитная крышка имеет дополнительный резиновый элемент, который примыкает к листовой части внутреннего контактного уплотнения, обеспечивая дополнительную защиту от проникновения инородных частиц. Трение больше, чем для 2F ввиду чего допускается уменьшение числа оборотов на 50%. Для тяжелых условий эксплуатации. Изготавливается по индивидуальному заказу для клиента.</p>
 Уплотнение 2T Max speed n = 500 rpm	<p>Уплотнение 2T Двухстороннее уплотнение. Резинометаллическое уплотнение с резиновой губкой, которая обеспечивает контактное уплотнение. Листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей, создавая лабиринт с резиновой частью. Тройная «губка» обеспечивает контактное уплотнение, которое препятствует проникновению тонких примесей, воды, влаги и т.п. Для тяжелых условий эксплуатации.</p>
 Уплотнение 2TB Max speed n = 500 rpm	<p>Уплотнение 2TB. Двухстороннее уплотнение. Обеспечивает лучшую защиту от грубых примесей. Защитное кольцо обеспечивает надежную защиту от почвы, пыли, грубых примесей и механического воздействия на уплотнение. Тройная «губка» обеспечивает контактное уплотнение, которое препятствует проникновению тонких примесей, воды, влаги и т.п. Для сверхтяжелых условий эксплуатации.</p>




Уплотнение 2Z

Уплотнение 2Z. Двухстороннее уплотнение. Бесконтактное уплотнение из штампованных стальных колец простого выполнения. При помощи смазки предотвращается проникновение грубых примесей. Допускает максимальное число оборотов. Для высокой скорости вращения.


Преимущества:

- Низкая себестоимость;
- Сохраняет работоспособность при высоких оборотах.

Вариант применения

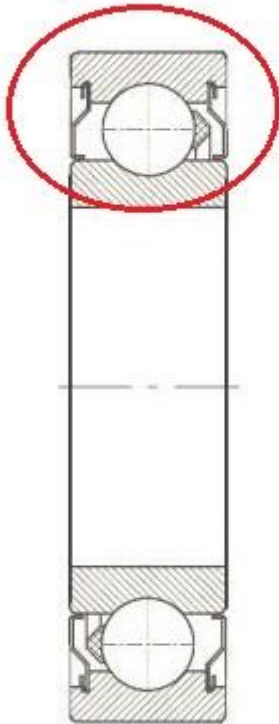

6207-2Z

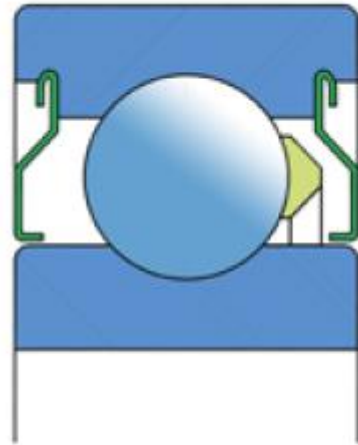

Уплотнение 2Z




Уплотнение 2RS

Уплотнение 2RS. Двухстороннее уплотнение. Листовая часть предотвращает проникновение земли, пыли, воды. Резиновая часть предотвращает проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Имеет ограничение допущенного числа оборотов. Для средних условий эксплуатации.


Преимущества:

- Широкое применение в стандартной программе производства;
- Низкая себестоимость.

Вариант применения

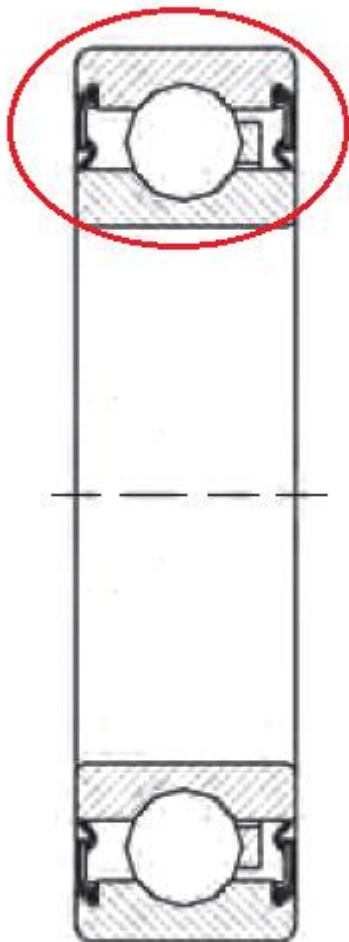

6205-2RS

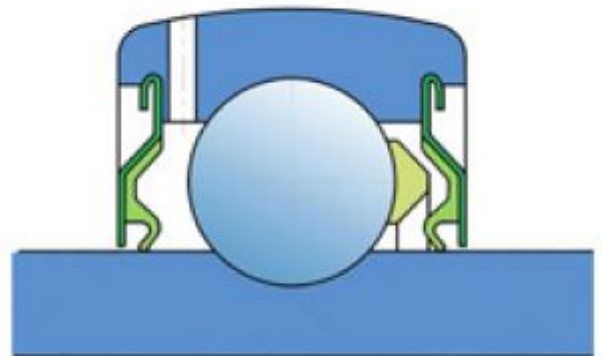

Уплотнение 2RS




Уплотнение 2S

Уплотнение 2S. Двухстороннее уплотнение. Резинометаллическое уплотнение с лабиринтом между листовым элементом и резиновой губкой. Улучшенная защита от грубых частиц. Листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей, создавая лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть предотвращает проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Имеет ограничение допущенного числа оборотов. Для средних условий эксплуатации.


Преимущества:

- Повышен ресурс эксплуатации узла (подшипника);
- Повышена защищенность от внешней среды;
- Окупаемость за счет увеличения ресурса работы.

Вариант применения

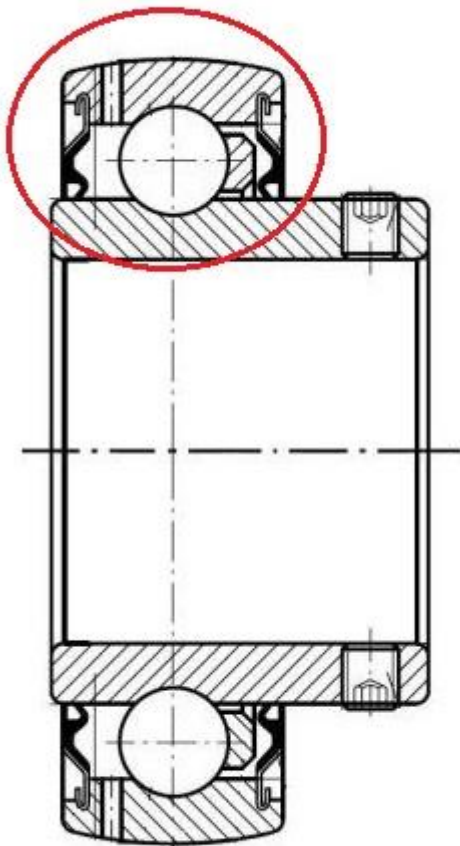

UE 208 2S

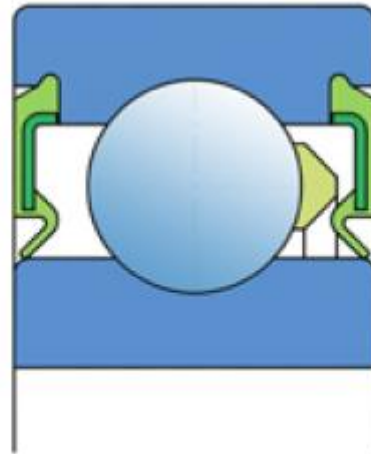

Уплотнение 2S




Уплотнение 2F

Уплотнение 2F. Двухстороннее уплотнение. Двухступенчатое уплотнение: защитная крышка, установленная на внутреннее кольцо, защищает от грубых примесей и создает лабиринт с листовой частью уплотнения. Листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей и одновременно создает лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть предотвращает проникновение тонких примесей, воды, влаги, пара и др. Для тяжелых условий эксплуатации.


Преимущества:

- Нормальный ресурс эксплуатации узла (подшипника);
- Широкое применение в стандартной программе производства;
- Низкая себестоимость.

Вариант применения

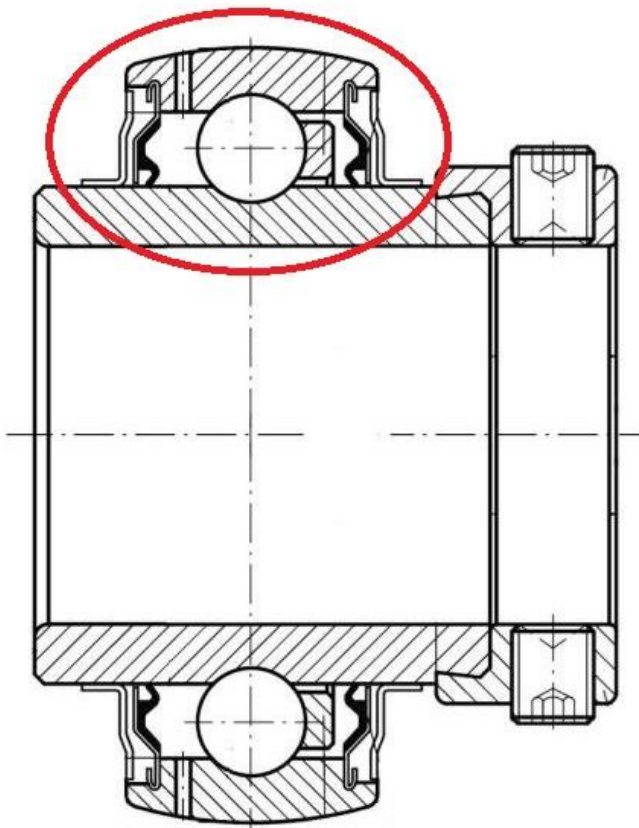

LY 312 2F

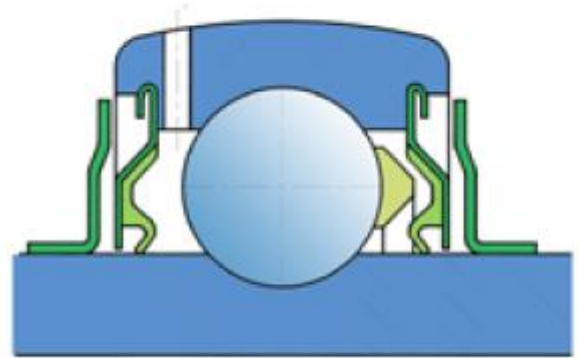

Уплотнение 2F




Уплотнение 2В

Уплотнение 2В. Двухстороннее уплотнение. Двухступенчатое уплотнение: Конструкция подобна 2F, но защитная крышка имеет дополнительный резиновый элемент, который примыкает к листовой части внутреннего контактного уплотнения, обеспечивая дополнительную защиту от проникновения инородных частиц. Трение больше, чем для 2F ввиду чего допускается уменьшение числа оборотов на 50%. Для тяжелых условий эксплуатации. Изготавливается по индивидуальному заказу для клиента.

Ограничения: **максимальная скорость 500 оборотов в минуту**

Преимущества:

- Повышенный ресурс эксплуатации узла (подшипника);
- Заказ по требованию (индивидуально для клиента);
- Окупаемость за счет увеличения ресурса работы.

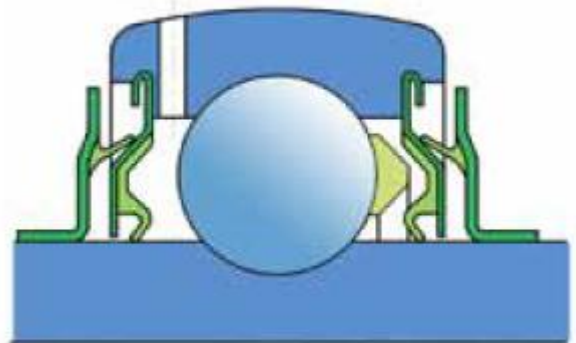

Уплотнение 2В



Уплотнение 2Т



Уплотнение 2Т. Двухстороннее уплотнение. Резинометаллическое уплотнение с резиновой губкой, которая обеспечивает контактное уплотнение. Листовая часть защищает от земли, пыли, грубых примесей, создавая лабиринт с резиновой частью. Тройная «губка» обеспечивает контактное уплотнение, которое препятствует проникновению тонких примесей, воды, влаги и т.п. Для тяжелых условий эксплуатации.

Ограничения: **Максимальная скорость 500 оборотов в минуту**

Преимущества:

- Повышен ресурс эксплуатации узла (подшипника);
- Высокая защищенность от растительности, воздействий внешней агрессивной среды и почвы;
- Окупаемость за счет увеличения ресурса работы.

Вариант применения

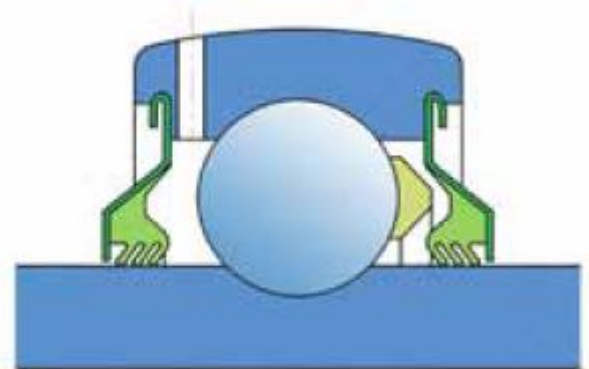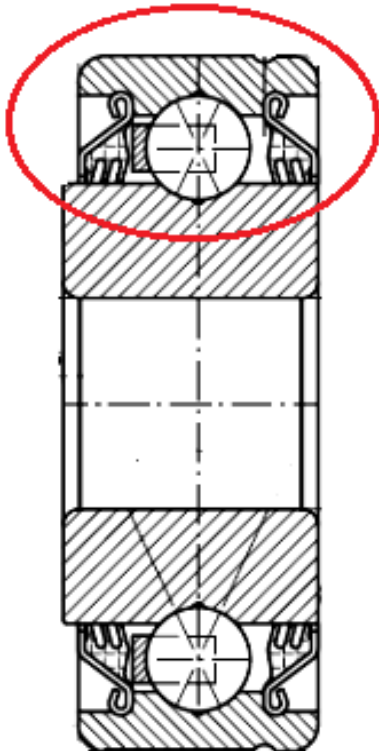

Уплотнение 2Т

SL-5316-2Т



Уплотнение 2ТВ


Уплотнение 2ТВ. Двухстороннее уплотнение. Обеспечивает лучшую защиту от грубых примесей. Защитное кольцо обеспечивает надежную защиту от почвы, пыли, грубых примесей и механического воздействия на уплотнение. Тройная «губка» обеспечивает контактное уплотнение, которое препятствует проникновению тонких примесей, воды, влаги и т.п. Для сверхтяжелых условий эксплуатации.

Ограничения: **Максимальная скорость 500 оборотов в минуту**


Преимущества:

- Большой ресурс эксплуатации узла (подшипника);
- Высокая защищенность от растительности, воздействий внешней агрессивной среды и почвы;
- Самоочистение в ходе смазки подшипника, за счет вытеснения самой смазкой пыли почвы в "лабиринте", созданным в полости, между уплотнением "губка" и защитным кольцом;
- Окупаемость за счет увеличения ресурса работы

Вариант применения

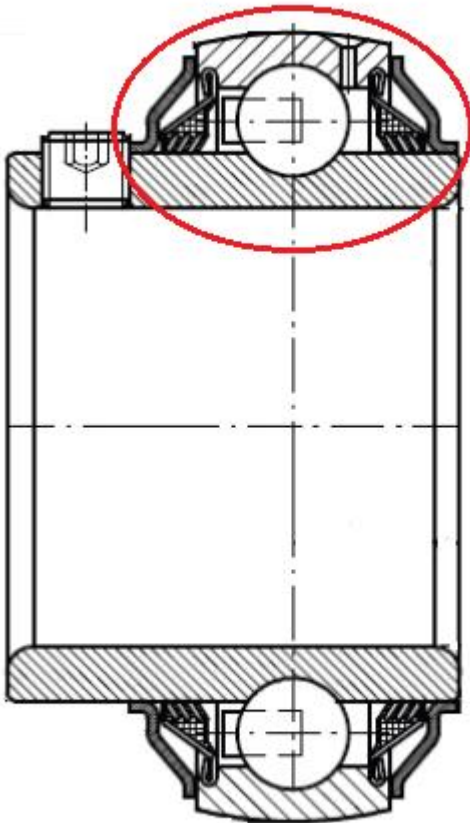

LE 210 2ТВ

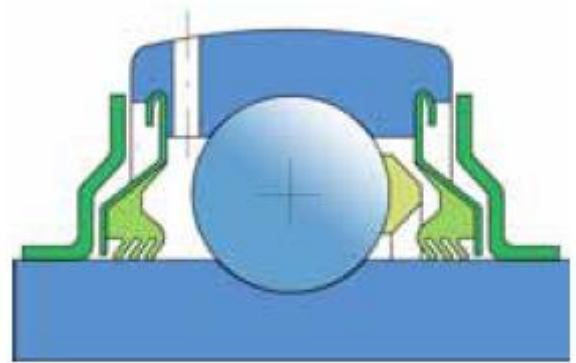

Уплотнение 2ТВ